



PARA LA NIÑA Y LA MUJER

Confección de ropa para niños

Como última manera de abrochar delantales, recomendamos el sistema de clase superior y no hagan manchas de hierro, y que el delantal no entre en la calandria, porque al prensarlo se apiastan los automáticos y no cierran más. También se arreglan en este caso los


dos paños de tal modo, que la orilla del derecho, que es el que monta, esté en medio de la espalda. El dobléz del otro paño mide sólo 2 ½ centímetros. El paño izquierdo se corta con 5 ¼ centímetros más de ancho en la espalda; esta sobre se dobla en ¾ centímetros, se remete hacia adentro y se cose a pespunte por su orilla. El paño derecho se corta con 2 ¾ centímetros más de ancho, se remete en ¾ centímetros de ancho, se dobla la tela hacia adentro á lo largo del medio de la espalda y se pespuntea en su orilla. Al coser los automáticos, sobre todo en la hoja derecha, hay que tener cuidado de que las puntadas no se vean. Para facilitar, se pueden coser al delantal antes de doblar la tela hacia dentro. Los automáticos están bien puestos, cubren exactamente. Terminada esta parte, se procede á la colocación del volante. Entre las diferentes maneras, nos ocuparemos hoy de la llamada "á repulgo" y con bieses, empuñados para prendas lavables, delantales, sesgado para tener buena "caída" y planchar mejor. El volante se corta 40 centímetros de ancho. Por esto cortamos un número suficiente de tiras de 12 centímetros de ancho, que unimos como queda explicado hasta formar una tira de una y casi media vez más el largo de la orilla baja del delantal; midiendo ésta, por ejemplo, 130 ctm., la tira tendrá 100 ctm de largo. Se hace primero en una orilla larga y en las dos transversales un dobladillo estrecho; la otra orilla se frunce, pero sin "rallar" lo fruncido, detalles que se suprime con las telas cortadas al sesgo y se sustituye por un segundo frunce hecho á ½ ctm. de distancia del primero. El hilo de este frunce se retira cuando el volante esté colocado. Como queramos colocar el volante con un bies al sesgo, cortamos una ti-

ra de 3 ½ ctm. de ancho por 10 centímetros más de largo que la orilla baja del delantal por si acaso encoge al coser. Una orilla larga de esta tira se remete en el ancho de una costura y se provee con vivo, que es una estrecha tira doblada, cuyo dobléz sobresale más ó menos debajo


de una costura 6 tira. Grabado 53 representa cómo se hilvana á la tira sesgada de 3 ½ centímetros de ancho el vivo oscuro formado de una tira de 2 centímetros de ancho por el largo necesario. Por fin, estamos en condiciones de hilvanar el volante al delantal, y, como ya dijimos, quiere decir que primero se cose á un lado á pespunte, después del otro, para rematar con primor. Con este fin se coloca el delantal en la mesa con el reverso á la vista, la orilla de abajo en la mesa, el resto de la prenda en las rodillas de la costurera. Encima se pone el volante tal como grab. 54 lo representa, llegando su canto al del delantal, su anverso hacia arriba y con el ancho repartido por igual, tal como se explicó en la 8.ª continuación de nuestro curso, pero haciendo más divisiones por tratarse de mayor vuelo. También recomendamos que se use de alfiler á alfiler un solo hilo un poco más largo que la distancia entre ambos. De este modo se frunce con más facilidad y, si el hilo se rompe, no hay que volver á fruncir tanto. Y por último llamamos la atención de nuestras apreciables lectoras sobre la circunstancia de que las orillas transversales deben caer exactamente sobre las del delantal. A continuación se coloca la tira con vivo de la manera indicada por grab. 54, con la cara hacia dentro y principiando donde el volante, con la orilla remitida, cubriéndose, por lo tanto, las tres orillas. Hecho esto, se unen las tres partes con un solo pespunte hecho á ½ cm. de distancia del borde, se abre la costura bien, se coloca la prenda en la mesa con el anverso de delantal, volante y tira hacia arriba (véase grab. 55) y se hace otro pespunte á lo largo de la tira, teniendo cuidado que los extremos de esta no sobresalgan ni dejen de alcanzar. Nuestro volante está cosido y rematado con gran primor.



53. Modo de hilvanar un vivo



54. El volante se cose con tira sesgada

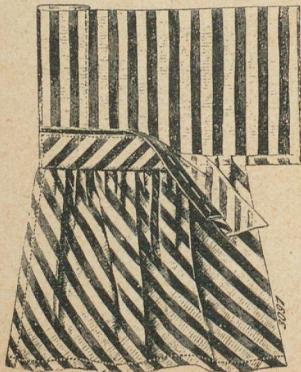

55. El volante se cose con tira sesgada

(Continuará).